

業務用照明器具カタログ(ML-16-17)掲載内容訂正のお詫びとお願い

平素は弊社に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社カタログ「業務用照明器具カタログ(ML-16-17)」におきまして、誤った記載箇所がございました。

ご利用をいただいておりますお客様には大変なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫びし、訂正をさせていただきます。











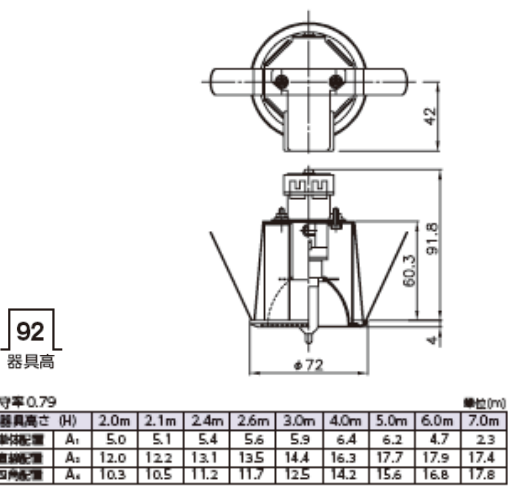
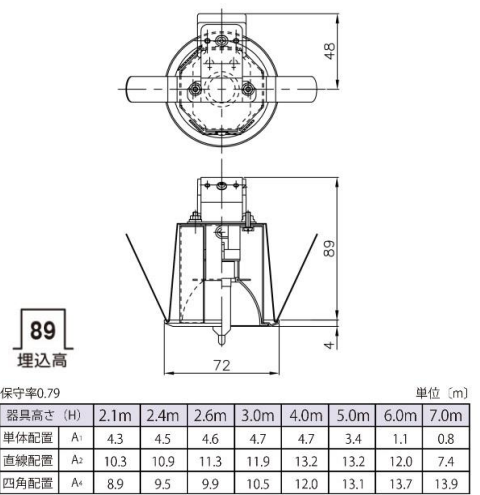
恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。

2017年3月31日現在

頁	該当箇所	内容	
		誤	正
24	LEDダウンライト 掲載ページ	p105	p107
	LEDスポットライト 掲載ページ	p126	p128
25	直管LEDランプ搭載ベース照明 掲載ページ	p75	p77
	LEDスクエア形ベース照明 掲載ページ	p99	p101
	LEDエクステリア 掲載ページ	p128	p130
	LED投光器 掲載ページ	p130	p132
	LEDボールライト・防犯灯	p136	p138
43	DRGC13H31K/N-ZJX8 商品コード	0643-3671	0643-3674
	DRGE13H31K/N-ZJX8 商品コード	0643-3672	0643-3675
	DRCC13H31K/N-ZJX8 納期区分	—	△ 受注生産品
	DRCE13H31K/N-ZJX8 納期区分	—	△ 受注生産品
56	MVB2101/25N N852D-N8 組合せ品名	MVB2101/25N-N852D-N8	MAB4101/52D-N8
	MVB2101/25N N852N3-N8 組合せ品名	MVB2101/25N-N852N3-N8	MAB4101/52N3-N8
	MVB2101/25N N852W-N8 組合せ品名	MVB2101/25N-N852W-N8	MAB4101/52W-N8
	MVB2101/25N N852WW-N8 組合せ品名	MVB2101/25N-N852WW-N8	MAB4101/52WW-N8
	MVB2101/25N N852L-N8 組合せ品名	MVB2101/25N-N852L-N8	MAB4101/52L-N8
	寸法図 高さ	62	64
57	寸法図 高さ	62	64
60	寸法図(上、下) 高さ	62	64
64	LAB11001T/692D-NX8 ~ LAB11001T/402N3SG-N8a 組合せ品名	LAB11001T/~	LMB11001T/~ (p64の組合せ品名 全品種訂正)
	LAB11001T/402N3SG-N8a 組合せ品名	LAB11001T/402N3SG-N8a	LMB11001T/402N3SG-N8
73	LEB21917T 本体品名	LEB21917T	LEB2197T
	LEB21917T 組合せ品名	LEB21917T/25N-N8	LEB2197T/25N-N8
	LEB21917T ライトユニット	ホリ2.0kg	ポリカーボネート
	LEB21918T 仕様表記	—	質量 2.0kg
74	LEB2198T 寸法図	59.6	59
79	MVDL110127 質量	4.1kg	4.3kg
	MVDL110127-JX8 固有エネルギー消費効率	106.4	106.3
	MVDL110227 質量	5.2kg	5.3kg
	MVDL110227-JX8 固有エネルギー消費効率	129.5	129.4
	MADL110127 仕様表記 本体	白色仕上	亜鉛メッキ仕上
	MADL110227 仕様表記 本体	白色仕上	亜鉛メッキ仕上
	MADL110227T-JX8 固有エネルギー消費効率	127.3	127.2
80	MEDL110127T-JX8 固有エネルギー消費効率	128.6	128.5
	MEDL110127T-JX8 固有エネルギー消費効率	103.3	103.2
	MEDL110227T-JX8 固有エネルギー消費効率	126.4	126.3
81	LDL40S・N/31/35 を組合せランプとして使用する場合	Ra83	Ra84
	MVDL40127-MH8 固有エネルギー消費効率	130.8	130.7
	MVDL40127-MKX8 固有エネルギー消費効率	130.8	130.7
	MVDL40227-MH8 固有エネルギー消費効率	141.5	141.4
	MVDL40227-MKX8 固有エネルギー消費効率	141.5	141.4
	MADL40129-MH8 固有エネルギー消費効率	101.2	101.1
	MADL40129-MKX8 固有エネルギー消費効率	101.2	101.1
82	LDL40S・N/31/35 を組合せランプとして使用する場合	Ra83	Ra84
	MADL40229-MH8 固有エネルギー消費効率	99.4※	99.3※
	MADL40229-MH8 固有エネルギー消費効率	121.6	121.5
	MADL40229T-MKX8 固有エネルギー消費効率	99.4※	99.3※
	MADL40229T-MKX8 固有エネルギー消費効率	121.6	121.5
	MADL40228-MKX8 固有エネルギー消費効率	101.7※	101.6※
83	LDL40S・N/31/35 を組合せランプとして使用する場合	Ra83	Ra84
	MMDL40129-MH8 固有エネルギー消費効率	130.4	130.3
	MMDL40129-MH8 固有エネルギー消費効率	118.6	118.5
	MMDL40129-MKX8 固有エネルギー消費効率	130.4	130.3
	MMDL40129-MKX8 固有エネルギー消費効率	118.6	118.5
	MGDL40127 質量	4.0kg	3.7kg
	MGDL40127-MH8 固有エネルギー消費効率	125.4	125.3
	MGDL40127-MH8 固有エネルギー消費効率	114.3	114.2
	MGDL40127-MKX8 固有エネルギー消費効率	125.4	125.3
	MGDL40127-MKX8 固有エネルギー消費効率	114.3	114.2
MGDL40227-MH8 固有エネルギー消費効率	123.7	123.6	
MGDL40227-MKX8 固有エネルギー消費効率	123.7	123.6	

頁	該当箇所	内容	
		誤	正
84	LDL40S・N/31/35 を組合せランプとして使用する場合	Ra83	Ra84
	MGDL40229(LSM)T-MH8 固有エネルギー消費効率	98.2※	98.1※
	MGDL40229(LSM)-MKX8 固有エネルギー消費効率	98.2※	98.1※
	MMDL-40128T-MH8 固有エネルギー消費効率	100.6※	100.5※
	MMDL-40128-MKX8 固有エネルギー消費効率	100.6※	100.5※
86	LDL40S・N/31/35 を組合せランプとして使用する場合	Ra83	Ra84
	MEDL40125-MH8 固有エネルギー消費効率	96.2※	96.1※
	MEDL40125-MH8 固有エネルギー消費効率	110.5	110.4
	MEDL40125-MKX8 固有エネルギー消費効率	96.2※	96.1※
	MEDL40125-MKX8 固有エネルギー消費効率	110.5※	110.4※
87	LDL40S・N/31/35 を組合せランプとして使用する場合	Ra83	Ra84
	MEDL40225-MH8 固有エネルギー消費効率	100.5※	100.4※
	MEDL40225-MH8 固有エネルギー消費効率	128.8	128.7
	MEDL40225-MH8 固有エネルギー消費効率	119.5	119.4
	MEDL40225-MKX8 固有エネルギー消費効率	100.5※	100.4※
	MEDL40225-MKX8 固有エネルギー消費効率	128.8	128.7
	MEDL40225-MKX8 固有エネルギー消費効率	119.5	119.4
	MEDL40224 質量	4.0kg	7.6kg
	MEDL40224-MH8 固有エネルギー消費効率	102.8※	102.7※
	MEDL40224-MH8 固有エネルギー消費効率	134.4	134.3
	MEDL40224-MKX8 固有エネルギー消費効率	102.8※	102.7※
	MEDL40224-MKX8 固有エネルギー消費効率	134.4	134.3
	88	LDL40S・N/31/35 を組合せランプとして使用する場合	Ra83
MEDL40127 質量		3.6kg	3.4kg
MEDL40127-MH8 固有エネルギー消費効率		125.8	125.7
MEDL40127-MH8 固有エネルギー消費効率		114.8	114.7
MEDL40127-MKX8 固有エネルギー消費効率		125.8	125.7
MEDL40127-MKX8 固有エネルギー消費効率		114.8	114.7
MEDL40227-MH8 固有エネルギー消費効率		102.5※	102.4※
MEDL40227-MKX8 固有エネルギー消費効率		102.5※	102.4※
89	LDL40S・N/31/35 を組合せランプとして使用する場合	Ra83	Ra84
	MEDL40229(LSM)T-MH8 固有エネルギー消費効率	98.5※	98.4※
	MEDL40229(LSM)T-MH8 固有エネルギー消費効率	121.7	121.6
	MEDL40229(LSM)T-MH8 固有エネルギー消費効率	112.9	112.8
	MEDL40229(LSM)-MKX8 固有エネルギー消費効率	98.5※	98.4※
	MEDL40229(LSM)-MKX8 固有エネルギー消費効率	121.7	121.6
	MEDL40229(LSM)-MKX8 固有エネルギー消費効率	112.9	112.8
90	MEDL20127-J8 固有エネルギー消費効率	95.4	95.3
	MEDL20227-J8 固有エネルギー消費効率	108.3	108.2
	MEDL20204(COP)T-J8 固有エネルギー消費効率	79.6	79.5
91	MEDL20504(CZP)T-J8 固有エネルギー消費効率	88.4	88.3
	MEDL20604(CZP)T-J8 固有エネルギー消費効率	88.2	88.1
92	LDL40S・N/31/35 を組合せランプとして使用する場合	Ra83	Ra84
	MWDL40127T-MK8 固有エネルギー消費効率	84.9※	84.8※
	MWDL40127T-MK8 固有エネルギー消費効率	111.2	111.1
	MWDL40127T-MK8 固有エネルギー消費効率項の表記	101.4	101.4※
95	MVDL40227(MP)-J8 固有エネルギー消費効率	127.4	127.3
96	MMDL40127(MP)-J8 固有エネルギー消費効率	116.7	116.6
	MVDL20227(MP) 質量	2.2kg	2.3kg
	MADL20227(MP)-J8 固有エネルギー消費効率	105.7	105.6
97	MADL20127(MP) 質量	1.4kg	1.6kg
	MMDL20127(MP) 質量	1.3kg	1.4kg
	MMDL20127(MP)-J8 固有エネルギー消費効率	95.4	95.3
	MWDL20123(MP)-J8 固有エネルギー消費効率	95.4	95.3
	MWDL20123(MP)-J8 器具本体希望小売価格(円)	21,000△	24,500△
	MWDL20123(MP)-J8 器具・ランプ合計希望小売価格(円)	29,000△	32,500△
98	MVDL40127(MPSS)T1-MK8 固有エネルギー消費効率	116.7	116.6
	MVDL40227(MPSS)T1-MK8 固有エネルギー消費効率	127.4	127.3
	MADL40127(MPSS)T1-MK8 固有エネルギー消費効率	108.6	108.5
	MADL40228(MPSS)T1-MK8 固有エネルギー消費効率	119.5	119.4
99	MMDL40127(MPSS)T1-J8 形式	-J8	-MK8
	MMDL40127(MPSS)T1-J8 固有エネルギー消費効率	108.6	108.5
	MADL20127(MPSS)T-J8 固有エネルギー消費効率	88.5	88.4
104	MED30030(COP)C/WWT1-JZ8 定格光束(lm)	2,260	2,410
106	埋込開放型 埋込穴φ350 品名	MED30031C/NT-JZ8	MED30031C/NT1-JZ8
	埋込開放型 埋込穴φ350 品名	MED30031C/WT-JZ8	MED30031C/WT1-JZ8
	埋込開放型 埋込穴φ350 品名	MED30031C/WWT-JZ8	MED30031C/WWT1-JZ8
	埋込開放型 埋込穴φ350 品名	MED30031C/LT-JZ8	MED30031C/LT1-JZ8
112	LEDダウンライト(固定出力・連続調光タイプ) 埋込穴: φ100mmタイプ 質量	0.9kg	0.5kg(クラス200)、0.4kg(その他)
113	LEDダウンライト(固定出力・連続調光タイプ) 埋込穴: φ125mmタイプ 質量	0.9kg	0.5kg(クラス200)、0.4kg(その他)
114	LEDダウンライト(固定出力・連続調光タイプ) 埋込穴: φ150mmタイプ 質量	0.9kg	0.5kg(クラス200)、0.4kg(その他)
	LEDダウンライト(固定出力・連続調光タイプ) 埋込穴: φ150mmタイプ 配光角	100°	99°
	LEDダウンライト(固定出力・連続調光タイプ) 埋込穴: φ150mmタイプ 埋込高	-	100 埋込高

頁	該当箇所	内容	
		誤	正
115	LEDダウンライト(人感センサタイプ) 埋込穴:φ150mmタイプ 配光角	100°	99°
	LEDダウンライト(人感センサタイプ) 埋込穴:φ150mmタイプ 埋込高	-	100 埋込高
117	LEDダウンライト(軒下用) 埋込穴:φ150mmタイプ 配光角	100°	99°
	LEDダウンライト(軒下用) 埋込穴:φ150mmタイプ 埋込高	-	97 埋込高
121	クラス900(HID150W・FHT42W×4灯相当) MRD90026M7 埋込高	-	187 埋込高
	クラス900(HID150W・FHT42W×4灯相当) MRD90025W6 埋込高	-	177 埋込高
	クラス900(HID150W・FHT42W×4灯相当) MRD90023W5 埋込高	-	169 埋込高
	クラス700(HID100W・FHT42W×3灯相当) MRD70026M7 埋込高	-	199 埋込高
122	クラス700(HID100W・FHT42W×3灯相当) MRD70024W6 埋込高	-	189 埋込高
	クラス700(HID100W・FHT42W×3灯相当) MRD70022W5 埋込高	-	181 埋込高
	クラス550(HID70W・FHT42W×3灯相当) MRD55024W6 埋込高	-	189 埋込高
	クラス550(HID70W・FHT42W×3灯相当) MRD55022W5 埋込高	-	181 埋込高
123	クラス550(HID70W・FHT42W×3灯相当) MRD55020W3 埋込高	-	162 埋込高
	クラス350(FHT42W×2灯相当) MRD35024W6 埋込高	-	189 埋込高
	クラス350(FHT42W×2灯相当) MRD35022W5 タイトル帯品名 埋込高	MRD35024W6	MRD35022W5 181 埋込高
	クラス350(FHT42W×2灯相当) MRD35020W3 埋込高	-	162 埋込高
124	XR-26131W3 埋込高	-	166 埋込高
	XR-10130T 埋込高	-	147 埋込高
	XR-60130T 埋込高 商品コード	オーダー品	146 埋込高 OW998-003
	XR-17130W1 埋込高	-	115 埋込高
	XW-LE26101-W 納期区分	○	◎
	XW-LE26101-K 納期区分	○	◎
	XW-LE11101-W 納期区分	○	◎
	XW-LE11101-K 納期区分	○	◎
125	LEDユニバーサルダウンライト クラス350(HID70W相当) 本体:MUD35053 埋込高	-	132 埋込高
	LEDユニバーサルダウンライト クラス200(HID35W相当) 本体:MUD20053 埋込高	-	83 埋込高
126	LEDユニバーサルダウンライト クラス150(HID35W相当) 本体:MUD15053 埋込高	-	83 埋込高
127	LEDユニバーサルダウンライト クラス100(ハロゲンランプ100W相当) 埋込高	-	120 埋込高
	LEDユニバーサルダウンライト クラス100(ハロゲンランプ100W相当) 連続調光機能	20~100%	5~100%
	LEDユニバーサルダウンライト クラス100(ハロゲンランプ100W相当) 調光仕様	専用調光器(LEC-01-100V)との組合わせで約20~100%の調光可能	専用調光器(LEC-03-100V)との組合わせで約5~100%の調光可能
	MUD15053(28)W/LT1 定格光束(lm)	710	700
129	MWD30053W(17)WWT1-1 光束 MWD30053K(17)WWT1-1	3,000lm	3,000lm
	MWD30053W(31)WWT1-1 光束 MWD30053K(31)WWT1-1	3,000lm	3,000lm
	MWD20053W(17)WWT1-1 光束 MWD20053K(17)WWT1-1	2,140lm	2,140lm
	MWD20053W(32)WWT1-1 光束 MWD20053K(32)WWT1-1	2,060lm	2,060lm
134	DTB30403/NPT-4 電源形式名 DTC30403/NPT-4 電源形式名	DT30404テンケン-4	DT30403テンケン-4
136	DTE0685W 寸法図 高さ	-	275
143	10VA・20VAタイプ用 B0042T 注釈	※MWD10001N-1およびMWD10001SW/N-1には使用できません。	※MWD10002W/N-1およびMWD10002SW/N-1には使用できません。
152	MG32227 ソケット	W671T	L671T
153	LFH32229CW5 タイトル帯	丸形チェーン吊	舟形チェーン吊
159	XR-61100 仕様	深 151mm	150 埋込高
	XR-6170 仕様	深 126mm	126 埋込高
	XR-61102 仕様	深 81mm	81 埋込高
161	XM-LE17202L W表記	小形電球25W相当	小形電球40W相当
	XW-LE17102L 添付ランプ品名	LDA6L-G-E17/S	LDA6L-G-E17

頁	該当箇所	内容																																																																													
		誤	正																																																																												
162	XM-15141L 質量	0.3kg	0.4kg																																																																												
	XM-LE17101-OL W表記	小形電球25W相当	小形電球40W相当																																																																												
	XM-LE17101-XL W表記	小形電球25W相当	小形電球40W相当																																																																												
	XM-LE17101-XL 固有エネルギー消費効率	66.7lm/W(300lm・4.5W)	86.6lm/W(390lm・4.5W)																																																																												
	XM-LE17203-XL W表記	小形電球25W相当	小形電球40W相当																																																																												
166	MEF32125 オプション器具の配置表の参照先	p137	p169																																																																												
167	MEF32225 オプション器具の配置表の参照先	p137	p169																																																																												
	MEF32224 オプション器具の配置表の参照先	p137	p169																																																																												
168	MEJ32224 オプション器具の配置表の参照先	p137	p169																																																																												
171	MEF32226 埋込穴	200×1235	220×1235																																																																												
	MMF32129 質量	2.8kg	2.6kg																																																																												
	MMJ32129 質量	2.4kg	2.3kg																																																																												
172	MRF32129 質量	3.2kg	2.9kg																																																																												
178	MXED131W1-3S 埋込高 商品コード	 74 器具高 06433784	 74 埋込高 0643-3784																																																																												
	MXED301W1-6S 埋込高 商品コード	 74 器具高 06433785	 74 埋込高 0643-3785																																																																												
	MXED131W3-3S 埋込高 商品コード	 80 器具高 06433786	 80 埋込高 0643-3786																																																																												
	MXED301W3-6S 埋込高 商品コード	 80 器具高 06433787	 80 器具高 0643-3787																																																																												
	MXED301W5-6S 埋込高 商品コード	 81 器具高 06433808	 81 器具高 0643-3808																																																																												
180	IE-4150EM 適合ランプの商品コード	0615-1055	0691-1055																																																																												
	IE-J501 適合ランプの品名	JBD100V45WNP/E	JBD100V45WN/P/E																																																																												
180	IE-J501 配置表、寸法図および埋込高	 <table border="1" data-bbox="919 1418 1306 1498"> <caption>器具高 92</caption> <thead> <tr> <th>器具高さ (H)</th> <th>2.0m</th> <th>2.1m</th> <th>2.4m</th> <th>2.6m</th> <th>3.0m</th> <th>4.0m</th> <th>5.0m</th> <th>6.0m</th> <th>7.0m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>単体配置 A_s</td> <td>5.0</td> <td>5.1</td> <td>5.4</td> <td>5.6</td> <td>5.9</td> <td>6.4</td> <td>6.2</td> <td>4.7</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>直線配置 A_s</td> <td>12.0</td> <td>12.2</td> <td>13.1</td> <td>13.5</td> <td>14.4</td> <td>16.3</td> <td>17.7</td> <td>17.9</td> <td>17.4</td> </tr> <tr> <td>四角配置 A_s</td> <td>10.3</td> <td>10.5</td> <td>11.2</td> <td>11.7</td> <td>12.5</td> <td>14.2</td> <td>15.6</td> <td>16.8</td> <td>17.8</td> </tr> </tbody> </table>	器具高さ (H)	2.0m	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	単体配置 A _s	5.0	5.1	5.4	5.6	5.9	6.4	6.2	4.7	2.3	直線配置 A _s	12.0	12.2	13.1	13.5	14.4	16.3	17.7	17.9	17.4	四角配置 A _s	10.3	10.5	11.2	11.7	12.5	14.2	15.6	16.8	17.8	 <table border="1" data-bbox="1402 1418 1768 1498"> <caption>器具高 89</caption> <thead> <tr> <th>器具高さ (H)</th> <th>2.1m</th> <th>2.4m</th> <th>2.6m</th> <th>3.0m</th> <th>4.0m</th> <th>5.0m</th> <th>6.0m</th> <th>7.0m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>単体配置 A_s</td> <td>4.3</td> <td>4.5</td> <td>4.6</td> <td>4.7</td> <td>4.7</td> <td>3.4</td> <td>1.1</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>直線配置 A_s</td> <td>10.3</td> <td>10.9</td> <td>11.3</td> <td>11.9</td> <td>13.2</td> <td>13.2</td> <td>12.0</td> <td>7.4</td> </tr> <tr> <td>四角配置 A_s</td> <td>8.9</td> <td>9.5</td> <td>9.9</td> <td>10.5</td> <td>12.0</td> <td>13.1</td> <td>13.7</td> <td>13.9</td> </tr> </tbody> </table>	器具高さ (H)	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	単体配置 A _s	4.3	4.5	4.6	4.7	4.7	3.4	1.1	0.8	直線配置 A _s	10.3	10.9	11.3	11.9	13.2	13.2	12.0	7.4	四角配置 A _s	8.9	9.5	9.9	10.5	12.0	13.1	13.7	13.9
	器具高さ (H)	2.0m	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m																																																																					
単体配置 A _s	5.0	5.1	5.4	5.6	5.9	6.4	6.2	4.7	2.3																																																																						
直線配置 A _s	12.0	12.2	13.1	13.5	14.4	16.3	17.7	17.9	17.4																																																																						
四角配置 A _s	10.3	10.5	11.2	11.7	12.5	14.2	15.6	16.8	17.8																																																																						
器具高さ (H)	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m																																																																							
単体配置 A _s	4.3	4.5	4.6	4.7	4.7	3.4	1.1	0.8																																																																							
直線配置 A _s	10.3	10.9	11.3	11.9	13.2	13.2	12.0	7.4																																																																							
四角配置 A _s	8.9	9.5	9.9	10.5	12.0	13.1	13.7	13.9																																																																							
213	DRGC 品名 項目	DRGC	DRGC/DRCC																																																																												
	DRGE 品名 項目	DRGE	DRGE /DRCE																																																																												
216	LAB11001T 掲載ページ	p65	p63																																																																												
	LEC-01-100 品名、商品コード、希望小売価格 及び掲載ページ	品名: LEC-01-100 商品コード: 0644-9062 希望小売価格: 12,000円 掲載ページ: 125	品名: LEC-03-100V 商品コード: 0643-3774 希望小売価格: 13,500円 掲載ページ: 127																																																																												
	LEC-02-8 納期区分	△(受注生産品)	■(在庫僅少品)																																																																												
	LFH 掲載ページ	91,153	93,153																																																																												
217	MADL40127(MPSS)T-J8 品名	MADL40127(MPSS)T-J8	MADL40127(MPSS)T1-MK8																																																																												
	MADL40228(MPSS)T-J8 品名	MADL40228(MPSS)T-J8	MADL40228(MPSS)T1-MK8																																																																												
	MADL40228MKX8 掲載ページ	p81	p82																																																																												
	MADL40229-MH8 掲載ページ	p81	p82																																																																												
	MADL40229T-MKX8 掲載ページ	p81	p82																																																																												
	MEB4101	50.67	50.65																																																																												
	MEB4102	50.68	50.66																																																																												
	MEB4103	50.69	50.68																																																																												
	MEB4104	51.70	51.69																																																																												
	MED30031C/LT-JZ8 品名	MED30031C/LT-JZ8	MED30031C/LT1-JZ8																																																																												
	MED30031C/NT-JZ8 品名	MED30031C/NT-JZ8	MED30031C/NT1-JZ8																																																																												
	MED30031C/WT-JZ8 品名	MED30031C/WT-JZ8	MED30031C/WT1-JZ8																																																																												
	MED30031C/WWT-JZ8 品名	MED30031C/WWT-JZ8	MED30031C/WWT1-JZ8																																																																												
219	MM32129-LMN9		MMの項目に追加 コード番号 希望小売価格 頁 ◎0641-8829 9,800 149																																																																												
	MM32129-MH9		MMの項目に追加 コード番号 希望小売価格 頁 ◎0641-8830 12,500 149																																																																												
	MMDL40127(MPSS)T-J8 品名	MMDL40127(MPSS)T-J8	MMDL40127(MPSS)T1-MK8																																																																												
220	MRD20027SW3/NT-8~ MRD06027(RP)W3/LT-8	p115	p117																																																																												
222	MVB4103	p48,p54	p48,p53																																																																												
	MVB4103P	p52p60	p52p59																																																																												
	MVDL40127(MPSS)T-J8 品名	MVDL40127(MPSS)T-J8	MVDL40127(MPSS)T1-MK8																																																																												
	MVDL40227(MPSS)T-J8 品名 掲載ページ	MVDL40227(MPSS)T-J8 掲載ページp97	MVDL40227(MPSS)T1-MK8 掲載ページp98																																																																												

頁	該当箇所	内容	
		誤	正
224	XG10003(RP)S/LPT-3 掲載ページ	p129	p131
	XG10003(RP)S/NPT-3 掲載ページ	p129	p131
	XG-E26100(RP)KT-1 掲載ページ	p129	p131
	XG-E26103(RP)WT/L-1 掲載ページ	p129	p131
	XR-10130T 掲載ページ	p122	p124
	XR-17130W1 コード番号 掲載ページ	OW998008 p122	OW998-008 p124
	XR-26131W3 コード番号 掲載ページ	OW998012 p122	OW998-012 p124
	XR-60130T コード番号 掲載ページ	OW998003 p122	OW998-003 p124
	XW10003(RP)S/LPT-3 掲載ページ	p129	p131
	XW10003(RP)S/NPT-3 掲載ページ	p129	p131
	XW-LE11101-K 掲載ページ 納期区分	p122 ○	p124 ◎
	XW-LE11101-W 掲載ページ 納期区分	p122 ○	p124 ◎
	XW-LE26101-K 掲載ページ 納期区分	p122 ○	p124 ◎
	XW-LE26101-W 掲載ページ 納期区分	p122 ○	p124 ◎